

# Muszaki adatlap

Sorolható védőkészülék, 2-eres rendszerhez, 5 V-os kivitel

Cikkszám: 5098404



MDP... D-5-T: Túlfeszültség-védelmi eszköz tesztfunkcióval, 5 V-os kivitel

- Névleges áram 0,58 A
- Többeres rendszerekhez
- Közvetlen árnyékolással és rugós sorkapcsokkal
- Helytakarékos, mindössze 8,7 mm szélességű
- A védőkapcsolás Life Control műszerrel ellenőrizhető
- Nagy sávszélesség, 100 MHz-es határfrekvencia
- UL -minősített (4DG1)

Alkalmazási terület: univerzális, 35 mm-es kalapsínre rögzítve, minden szokásos elosztószekrény-típushoz



## Törzsadatok

Cikkszám	5098404
Típus	MDP-2 D-5-T
1. megnevezés	Túlfeszültség-levezető
2. megnevezés	2-pólusú, tesztfunkcióval
Gyártó	OBO
Méret	5V
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3066 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

Sorolható védőkészülék, 2-eres rendszerhez, 5 V-os kivitel




Cikkszám: 5098404

## Méretetek

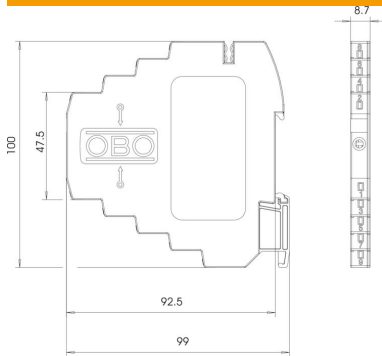

## Műszaki adatok



Levezető felügyelete	nem
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, többhuzalos, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, merev, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet, merev, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Pólusszám	2
Beiktatási csillapítás (Insertion loss)	≤3 dB
Földelés követzőkkel:	Kalapsín
Robbanásbiztos kivitel	nem
Távjelző érintkező	nem
Összes levezetési lököáram (10/350)	D1: 1 kA
Összes-levezetőképesség (8/20)	5 kA
Határfrekvencia	100 MHz
Max. tartós feszültség, AC	7 V
Legmagasabb tartós feszültség, DC	10 V
Szigetelési ellenállás	>10 MΩ
Kapacitás (ér-ér között)	< 40 pF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Névleges áram AC	0,4 A
Névleges áram DC	0,58 A
Névleges feszültség	5 V
Vizsgálati szabvány	MSZ EN 61643-21
Árnyékolás-csatlakoztatás	igen
Árnyékolás	közvetlen
Védettség	IP20


# Műszaki adatlap

Sorolható védőkészülék, 2-eres rendszerhez, 5 V-os kivitel

Cikkszám: 5098404



## Műszaki adatok



Védelmi feszültség szint @ C1	<50 V
Védelmi feszültség szint, ér - ér	<35 V
Védelmi feszültség szint, ér - föld	<800 V
Soros ellenállás erenként	2,35 $\Omega$ $\pm$ 5 %
Jeles a készüléken	kiolvasható
SPD az MSZ EN 61643-21 szerint	Class I+II+III / D1+C2+C1
Dugaszolórendszer	Kapocs
Lökőfeszültségállóság, ér-ér	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20 $\mu$ s)
Lökőfeszültségállóság, ér-föld	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20 $\mu$ s)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Engedélyek	UL