

# Muszaki adatlap

## Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5408019



- für die isCon® Basic und Professional-Leitung
- Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
- schraubbare Konfektionierung
- inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
- geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

### Törzsadatok

Cikkszám	5408019
Típus	isCon IN con 2
1. megnevezés	Csatlakozó elem
2. megnevezés	isCon Basic + Pro-hoz, belső
Gyártó	OBO
Méret	Ø20mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	27,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,3077 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab

# Muszaki adatlap


Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5408019



## Méreték

D min. méret | 28 mm

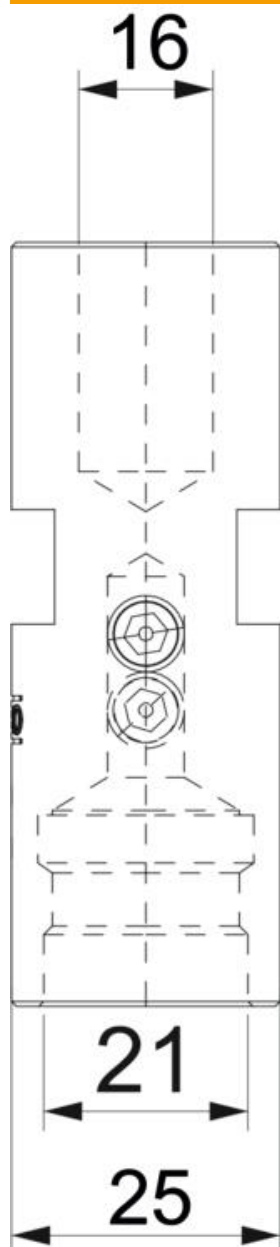

# Műszaki adatlap

Csatlakozóelem isFang IN szigetelt felfogóoszlophoz

Cikkszám: 5408019



## Műszaki adatok

Villámáram-szilárdság	H1/150 kA
Alkalmas csatlakozáshoz	egyéb
Illeszkedő méret	20 mm