


Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 75 mm, A4

Cikkszám: 6005568



Ponthegeztett acélhuzalból készült, különböző oldalmagasságú és szélességű G-profilú rácsos kábeltálca. Közvetlen fali és mennyezeti szerelést tesz lehetővé. Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB

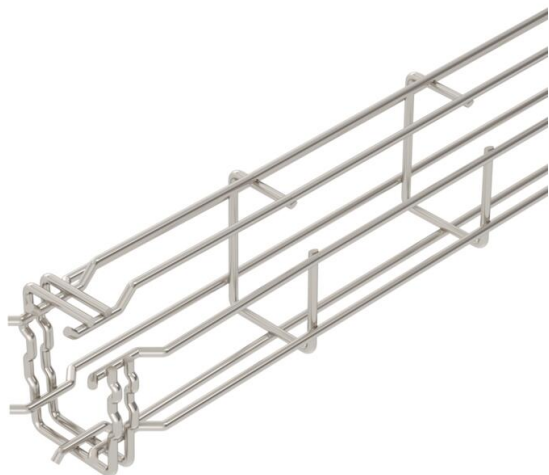

CE

A4 rozsdamentes acél, 1.4401

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6005568
Típus	G-GRM 75 50 A4
1. megnevezés	G- GRM rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	75x50x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4401
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	79,467 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,0827 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 75 mm, A4


Cikkszám: 6005568



Méretetek

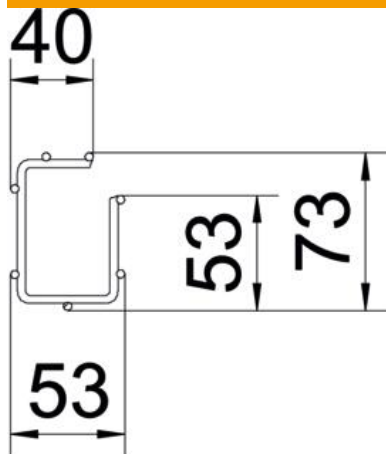

Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Szélesség	1,97 in
Magasság	75 mm
Magasság	2,95 in
A méret	53 mm
B méret	53 mm
C méret	38 mm
H méret	73 mm

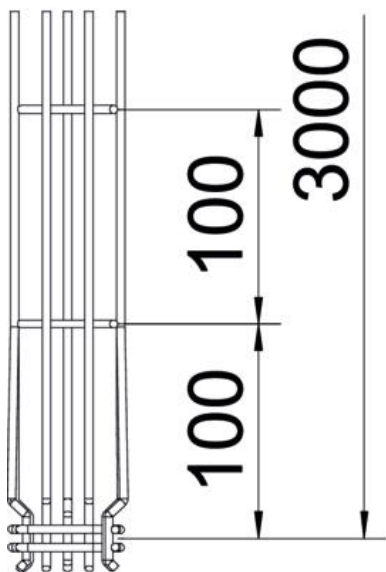

Műszaki adatlap

G-profilú Magic® rácsos kábeltálca, oldalmagasság 75 mm,
A4

Cikkszám: 6005568



Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	22 cm ²
Hasznos keresztmetszet	2200 mm ²
Profilalak	G-alak
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Csavar nélküli összekötő	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással