


Muszaki adatlap

Kábeltartó vályú, két szintes, rögzítősinnel

Cikkszám: 6006902

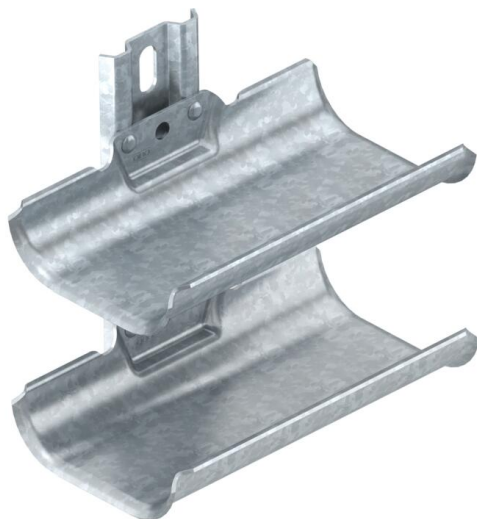

Kábeltályúk a gyors és egyszerű kábelhelyezéshez olyan alkalmazási területeken, ahol a szokásos kábeltartó-rendszerek helyhiány miatt nem alkalmazhatóak. A kábeltályúk nagy felfekvési felülettel és a kábelek védelmére lekerekített külső éllel rendelkeznek.

A DIN VDE 0298-300 szerint maximum 0,8 m távolságot nem szabad túllépni.

CE

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 6006902 |
| Típus | KTW 100 2 FT |
| 1. megnevezés | Kábeltartó vályú |
| 2. megnevezés | 2-soros |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 200x200x123 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 111 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,1109 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

Kábeltartó vályú, két szintes, rögzítőszínnel

Cikkszám: 6006902



Méretetek

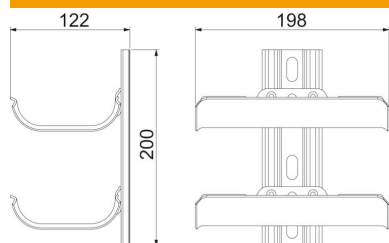

| | |
|----------------|--------|
| Hossz | 198 mm |
| Szélesség | 122 mm |
| Magasság | 200 mm |
| Lemezvastagság | 2 mm |
| L méret | 200 mm |

Műszaki adatok

| | |
|----------------------|--------------|
| A nyomódarabok száma | 2 St. |
| Kivitel | többfőhelyes |
| F kN-ban vályúnként | 0,5 kN |
| Rögzítőanyaggal | nem |
| Állítható | nem |