

Muszaki adatlap

UVS-WIN energiaelosztó vezetékcsatlakozással, normál és speciális áramkör
Cikkszám: 6107984



Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható, vezeték keresztmetszet 0,5 - 4 mm².

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, (6x) fehér, (6x) fekete, 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékvezetés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható, vezeték keresztmetszet 0,5 - 4 mm².

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, (6x) fehér, (6x) fekete, 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékvezetés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

St acél

Törzsadatok

| | |
|---|--------------------------------------|
| Cikkszám | 6107984 |
| Típus | UVS-WIN F6S6W |
| 1. megnevezés | padló alatti elosztó |
| 2. megnevezés | 1x fix betáp, 12x WINSTA |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 300x196x46 |
| Anyag | acél |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 143 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 4,134 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

UVS-WIN energiaelosztó vezetékcsatlakozással, normál és speciális áramkör

Cikkszám: 6107984



Méretetek

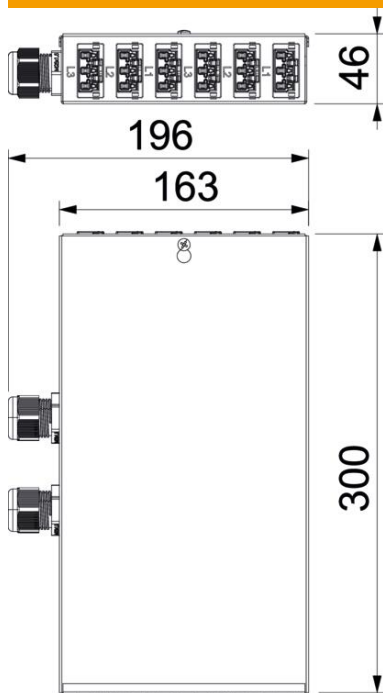

| | |
|-----------|--------|
| Hossz | 300 mm |
| Szélesség | 163 mm |
| Magasság | 46 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|-------------------|
| Csatlakozás módja | Kapocsblokk |
| fogantyúk száma | 12 |
| Bemeneti áramkörök száma | 2 |
| bemenet | 5-pólusú |
| A csatlakozó rendszer színe | fekete/fehér |
| vezetékek átvezetésére alkalmas | nem |
| A csatlakozó vezeték keresztmetszete | 4 mm ² |
| Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer | igen |