

Műszaki adatlap


FireBox T250 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhöz 4x24

Cikkszám: 7205770



Kötődoboz adatátviteli technikához, átszűrhető membrános kábelbevezetővel. Páros számú, magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia sorkapcsok, amelyek alkalmasak adatkábelekhöz. Zöld-sárga jelzéssel ellátott sorkapocs-blokk jól hozzáférhető külső fűleken keresztüli rögzítés. Az MSZE 24102/DIN 4102 12. rész szerinti E30, E60 és E90 tűzállóságú kábelrendszerekhez. A kerámia sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint vizsgálgatva.

Tartalmaz 2 db MMSplus P 6x35 horgonycsavart

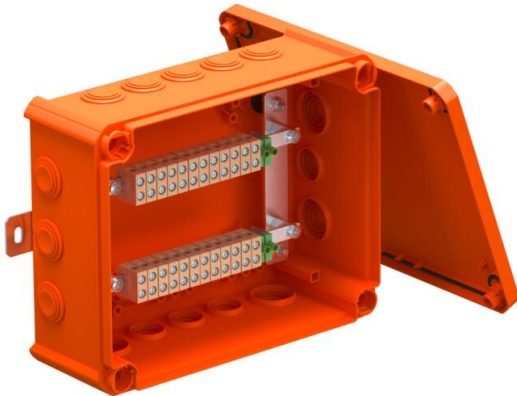

PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	7205770
Típus	T250ED 4x24AD
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Gyártó	OBO
Méret	240x190x95
Szín	narancs; RAL 2003
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	101,643 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,588 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

FireBox T250 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhöz
4x24

Cikkszám: 7205770



Méretetek

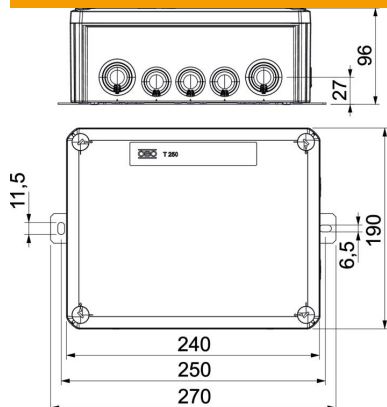

Hossz	240 mm
Szélesség	190 mm
Magasság	95 mm
B méret	190 mm
H méret	95 mm
L méret	240 mm
L1 méret	250 mm
L2 méret	270 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	10
A kapcsok darabszáma	28
A készülékház-átvezetés fajtája a szerelvényezésnél	Lépcsős membrán, méretre vágható Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	9 x M25 7 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	E 90
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	225x173x86 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet max.	4 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP66
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem