

Muszaki adatlap

UTC3 W, 3 db védőérintkezős csatlakozójzattal, fehér

Cikkszám: 7404611



UTC3 csatlakoztatásra kész komplett egység, 3 db fehér 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójzattal rendelkezik. Alkalmos VL típusú csatlakozó vezetékek és 2,4, R4, 6 és R7 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- kőpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus UTC3 csatlakoztatásra kész komplett egység, 3 db fehér 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójzattal rendelkezik.

PVC- kőpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7404611
Típus	UTC3 W W3
1. megnevezés	szerelvény beépítő egys komplett
2. megnevezés	WINSTA csatlakozóval előszerelt
Gyártó	OBO
Méret	165x76x45
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	29,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0095 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

UTC3 W, 3 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, fehér


Cikkszám: 7404611



Méretetek



Hossz	175 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

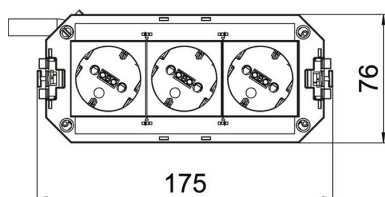

Műszaki adatok

halogénmentes csatlakozókábel	nem
A beépíthető készülékek darabszáma	3
Kivitel	három, hófehér
Vezeték hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	1
Rendszer hossz	165 mm
Túlfeszültség-védelem	nem