

# Muszaki adatlap

## UTC4 W, 2 db védőérintkezős csatlakozójazzal, narancs

Cikkszám: 7404613



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal és 2 db vakfedéllel rendelkezik, két Modul-45 szerelvény utólagos beépítésére. Alkalmos VL típusú csatlakozó vezetékek és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- kőpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus. UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozójazzal és 2 db vakfedéllel rendelkezik, két Modul-45 szerelvény utólagos beépítésére.

PVC- kőpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.

PA poliamid

### Törzsadatok

Cikkszám	7404613
Típus	UTC4 W OR2
1. megnevezés	szerelvény beépítő egys komplett
2. megnevezés	WINSTA csatlakozóval előszerelt
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	30,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0084 kg CO2e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

UTC4 W, 2 db védőérintkezős csatlakozójaljjal, narancs

Cikkszám: 7404613



## Méretetek

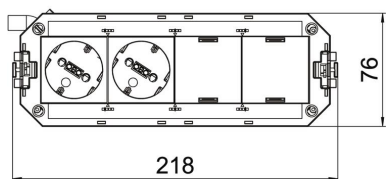

Hossz	218 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

## Műszaki adatok

halogénmentes csatlakozókábel	nem
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	kettes, narancssárga
Vezeték-hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	1
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	nem