

Muszaki adatlap

UTC3 2+1 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404660



Előszerelt UTC3 univerzális tartó halogénmentes csatlakozókábel. Két beszerelt 33°-os, fehér és egy 33°-os, narancssárga, 16 A-os védőérintkezős aljzattal rendelkezik. Alkalmos a VL kábelek és az 2, 4, R4, 6, R7 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.



Törzsadatok

Cikkszám	7404660
Típus	UTC3 G W2OR1
1. megnevezés	Csatlakozásra kész kehely
2. megnevezés	Wieland csatlakozó rendszerrel
Gyártó	OBO
Méret	165x76x45
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	26,63 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0038 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

UTC3 2+1 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal


Cikkszám: 7404660



Méretetek



Hossz	175 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

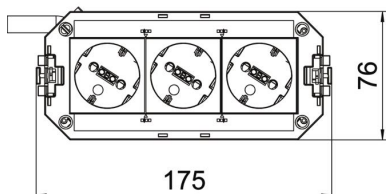

Műszaki adatok

Csatlakozások száma	2
A beépíthető készülékek darabszáma	3
Kivitel	2 részes hófehér/1 részes tiszta narancssárga
Vezeték hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Vezeték hossza	0,3 m
csatlakozóaljzat kombináció	1 részes és 2 részes
Dugaszolórendszer	GST18
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	2
Rendszer hossz	165 mm
Túlfeszültség-védelem	nem