

Muszaki adatlap

UTC3 2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404662



Az előszerelt UTC3 univerzális tartó két beszerelt 33°-os, 16A-os védőérintkezős aljzattal és egy vakfedéllel rendelkezik, Modul 45 vagy a Modul 45 connect sorozat egy szerelvénybeépítő egységének későbbi telepítéséhez. A padlófelület alatt központi pontokon padló alatti elosztók helyezhetők el, amelyek egy be-menő háromfázisú áramkórból három darab egyfázisú kimeneti áramkört biztosítanak.



Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 7404662 |
| Típus | UTC3 G W2 |
| 1. megnevezés | Csatlakozásra kész kehely |
| 2. megnevezés | Wieland csatlakozó rendszerrel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 165x76x45 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 16,37 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,7431 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

UTC3 2 db védőérintkezős csatlakozójazzal


Cikkszám: 7404662



Méretetek



| | |
|-----------|--------|
| Hossz | 175 mm |
| Szélesség | 76 mm |
| Magasság | 60 mm |

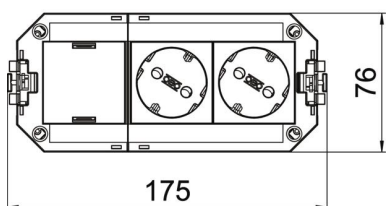

Műszaki adatok

| | |
|--|---------------------|
| halogénmentes csatlakozókábel | nem |
| Csatlakozások száma | 1 |
| A beépíthető készülékek darabszáma | 3 |
| Kivitel | kettes, hófehér |
| Vezeték hossz | 0 mm |
| Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| Vezeték hossza | 0 m |
| csatlakozójazzal kombináció | kettes |
| Dugaszolórendszer | GST18 |
| Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer | igen |
| áramkör | 1 |
| Rendszer hossz | 165 mm |
| Tűlfeszültség-védelem | nem |