

Muszaki adatlap

UTC4 2+1 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404688



Előszerelt UTC4 univerzális tartó halogénmentes csatlakozókábelrel. Két előre beszerelt, 33°-os, narancssárga és egy 33°-os, mentazöld védőérintkezős aljzattal (16 A) rendelkezik. A vakfedél lehetővé teszi 1 db Modul 45 vagy a Modul 45 connect sorozat szerelvénybeépítő egységének későbbi telepítését. Alkalmos a VL kábelek és az R7, R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.



Törzsadatok

Cikkszám	7404688
Típus	UTC4 G OR2GN1
1. megnevezés	Csatlakozásra kész kehely
2. megnevezés	Wieland csatlakozó rendszerrel
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	32,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1134 kg CO ₂ e / 1 Darab



Műszaki adatlap

UTC4 2+1 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404688



Méretetek

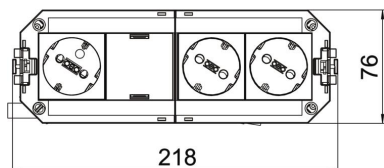

Hossz	218 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

Csatlakozások száma	2
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	2 részes tiszta narancssárga/1 részes mentazöld
Vezeték-hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Vezeték hossza	0,3 m
csatlakozóaljzat kombináció	1 részes és 2 részes
Dugaszolórendszer	GST18
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	2
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	nem