

Távtartó US 3 oszlophoz. A távtartó növeli az U-profil stabilitását és megakadályozza az oszlop deformálódását az átmenő hatlapfejű csavarok meghúzásakor.



- St** acél
- FT** merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6416446
Típus	DSK 25 FT
1. megnevezés	távtartó
2. megnevezés	US 3 oszlopban használathoz
Gyártó	OBO
Méret	46x40x22,5
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	7,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1714 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Távtartó


Cikkszám: 6416446



Méret

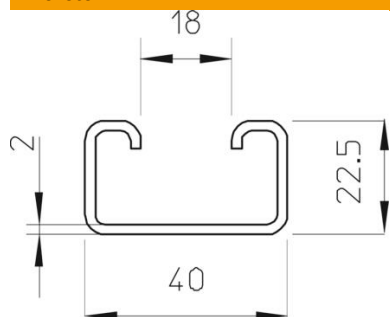

Méret	46 x 40 x 22,5
hossz	40 mm
szélesség	45 mm
Magasság	22,5 mm

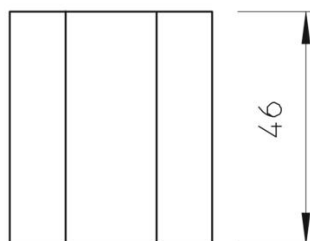

Műszaki adatok

Profilformákhoz megfelelő	U-profil
Csavartartozékkal	nem